PX 2017 HT by Axson

BUILDING TRUST

Applicazioni

Viene colato in stampi di silicone per la realizzazione di parti prototipali e modelli che hanno proprietà meccaniche molto vicine a quelle termoplastiche.

Le principali caratteristiche:

- Basso viscosità per una facile fusione
- Buona resistenza all'impatto e alla flessione
- Resistenza alla temperatura superiore a 120 ° C

IDEA & SVILUPPO Srl / P.Iva 01971530686

Sede Operativa e Amministrativa
Via Vella, 84 - Località Santa Filomena - 66100 Chieti Scalo (CH)

Sede Legale
Via Salita Cellini, 7 - 65125 Pescara (PE)

Telefoni:
+39 085 9116320 - +39 0871 250230

Fax:
+ 39 085 9112093

www.coesum.com

www.linkedin.com/company/coesum
www.twitter.com/GruppoCoesum
www.facebook.com/GruppoCoesum

PROPRIETÁ MECCANICHE E TERMICHE	
Colore	Nero
Viscosità a 25°C	250 MPa
Modulo di elasticità	1600 MPa
Resistenza alla flessione	87 MPa
Resistenza alla trazione	54 MPa
Modulo di tensione	1650 Mpa
Allungamento a rottura	11%
Resistenza agli urti Charpy	56 kJ/m²
Durezza a 23°C	80 shoreD
Temperatura di deformazione del calore	120°C

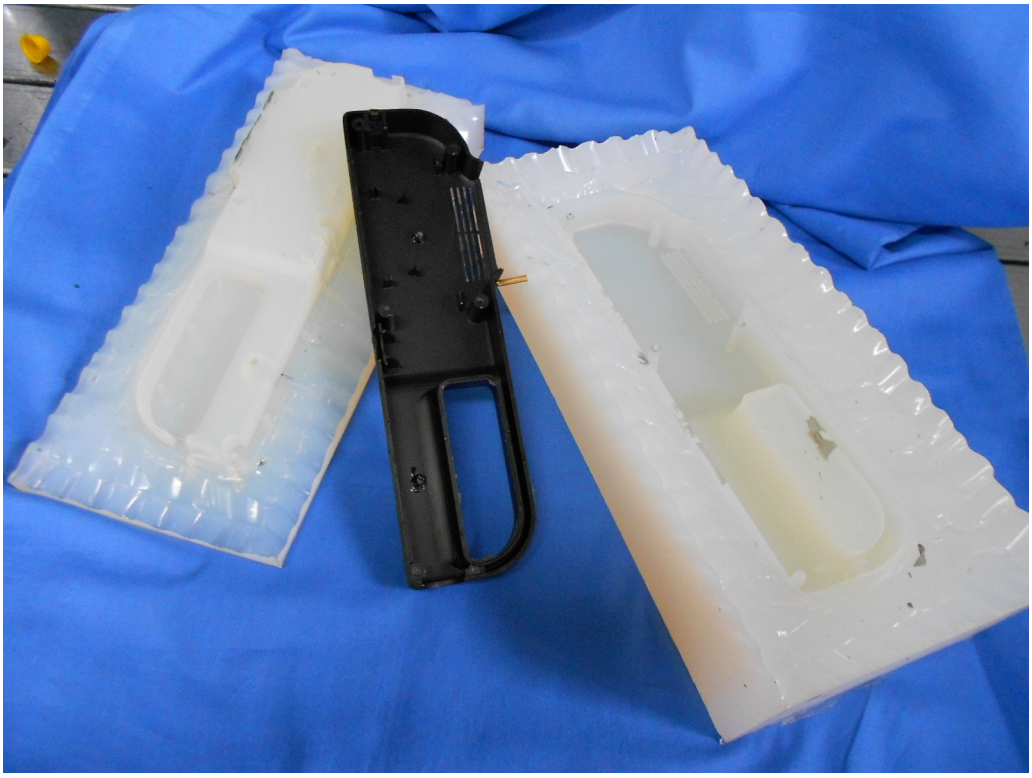

IDEA & SVILUPPO Srl / P.Iva 01971530686

Sede Operativa e Amministrativa
Via Vella, 84 - Località Santa Filomena - 66100 Chieti Scalo (CH)

Sede Legale
Via Salita Cellini, 7 - 65125 Pescara (PE)

Telefoni:
+39 085 9116320 - +39 0871 250230

Fax:
+ 39 085 9112093

www.coesum.com

www.linkedin.com/company/coesum
www.twitter.com/GruppoCoesum
www.facebook.com/GruppoCoesum